KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

Voraussetzungen:

Betonfläche:
- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

Matten:
gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur entsprechend lagern)



Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:

Messen:



Markieren:



Schneiden:



Bohren und montieren:



KRAIBURG Befestigungselemente:

Rahmendübel ø 10 x 80 mm mit
- Sechskantschraube (SW 13) - A2
- Unterlegscheibe ø 40 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

1 Kontrollmarkierung

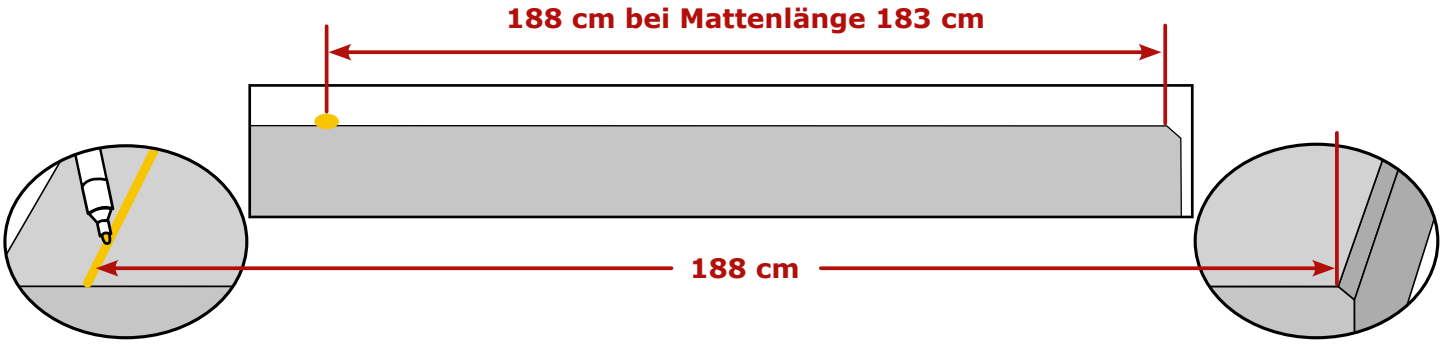

Kontrollmarkierung vorne anbringen
Tipp: Schlagschnur verwenden

Von hinterer Betonkante messen

2 Mattenreihe komplett auslegen

Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen

Befestigung am vorderen Rand vorsehen

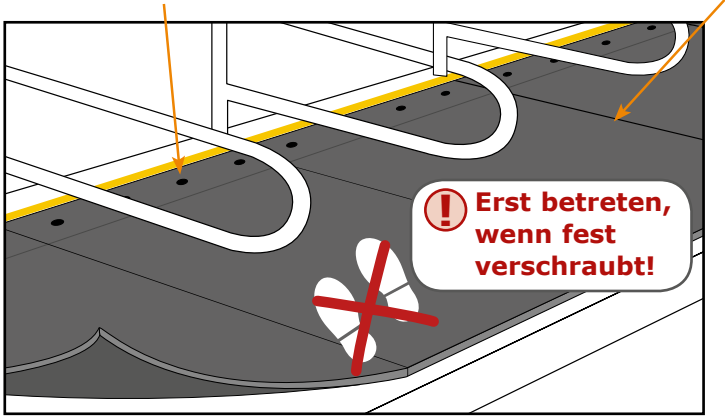

Puzzleverbindung bzw. Stoß in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 8 cm)



Hintere Betonkante:
5 cm Montage-Abstand!

Abstand verkleinert sich deutlich in den ersten Tagen nach der Montage

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen.
Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!

zu ② Mattenreihe komplett auslegen



Matten locker aneinander legen



Puzzle-Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

Spannungen vermeiden!



NICHT PRESSEN!

NICHT EINSEITIG ZIEHEN!



---

③ Befestigen

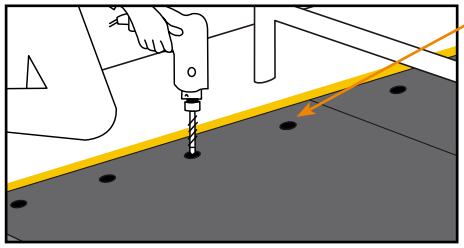

Am vorderen Rand 4 x durch die vorgefertigten Befestigungspunkte befestigen

Immer darauf achten, dass der vordere Matten-rand an der Markierung liegt. Ggf. nachjustieren.



Bohren



Kunststoffdübel bündig einschlagen



Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**